


Tipo Casco y Tubo - Condensadores Linea CyTL

- Equipo: CYTL 300
- Capacidad Intercambio: 112500 [kCal/h]
- Caudal agua: 28125 [Lts/h]
- Capacidad Nominal: 30 T.R.
- Temp. Cond.: 40°C
- Temp. Ent.: 30°C
- Temp. Sal.: 34°C

Dimensiones Generales

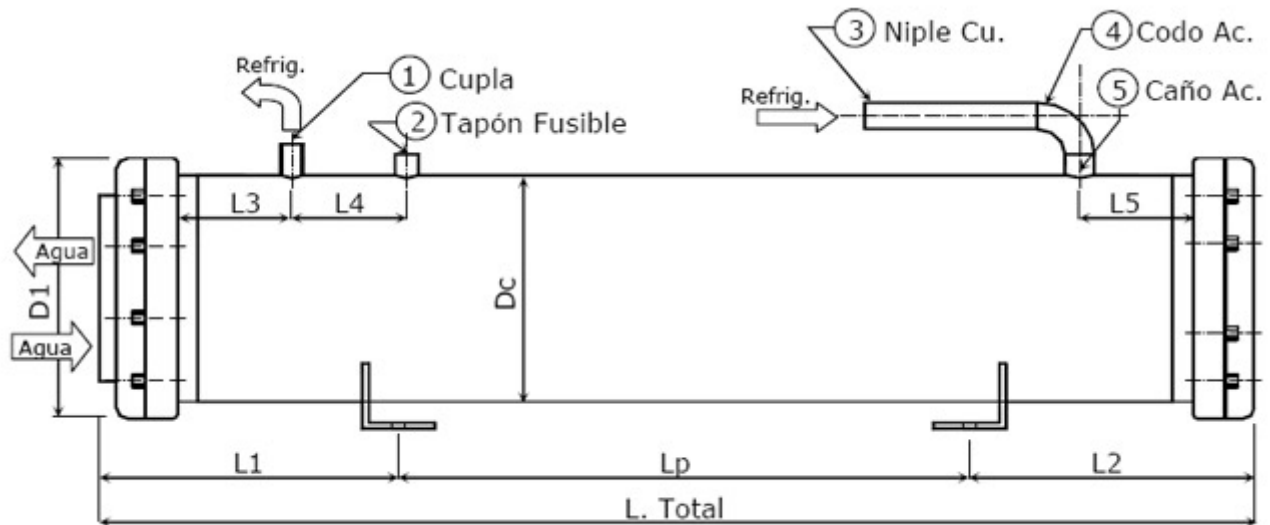

- Diámetro casco acero: $D_c = 273$ [mm]
- Diámetro tapas de agua $D_1 = 310$ [mm]
- Distancia tapa frontal - pata $L_1 = 522$ [mm]
- Distancia tapa post. - pata $L_2 = 522$ [mm]
- Distancia entre patas $L_p = 1500$ [mm]
- Largo Total eq. c / tapas $L_{Total} = 2543$ [mm]
- (1) Salida Refrig.: 3/4" BSP
- (2) Tapón Fusible
- (3) Entrada Refrig.: 1 1/4"
- $L_3 = 300$ [mm]
- $L_4 = 300$ [mm]
- $L_5 = 300$ [mm]
- Diámetro conexión agua: 2 1/2" BSP
- Distancia entre bocas: $F_1 = 110$ [mm]
- $D_p = 210$ [mm]
- $L_{pt} = 270$ [mm]
- PESO = 280 [kg]

